

■ Alimentation autonome secourue 24V - 2 x 4Ah

PRÉSENTATION PRODUIT



24V

2 x
4AH

IP20

CONFORMITÉ NORMES

- Norme de sécurité EN 60950-1 et EN81-20
- Temps d'isolation Voltage Entrée/Sortie 3 KV AC r.m.s
- Temps d'isolation Voltage Entrée/Terre 1,5 KV AC r.m.s
- CEM EN55011 (EN55022) classe B (utilisation en milieu industriel et résidentiel)
- Immunité EN61000 - EN61204 - EN55022


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Alimentation secourue par batterie permettant d'alimenter l'éclairage cabine en autonomie en cas de coupure de tension secteur
- Protection contre les surcharges et courts circuits
- Protection contre l'inversion de polarité de la batterie
- Indicateurs LED pour le niveau batteries et présence secteur

INFORMATIONS TECHNIQUES

Plage de tension nominale d'entrée	100VAC - 240 VAC
Plage de tension d'entrée	90 - 264V AC / 120 - 375VDC
Plage de fréquence	50 - 60 HZ / 0 Hz
Courant absorbé (In=5A)	1,2 A (100VAC) - 0,5 A (230VAC)
Limitation courant démarrage - typique	<15 A
Protection microcoupures	>27 ms (120VAC) - >120 ms (230VAC)
Protection fusible d'entrée intégrée	3,15 A temporisé
Fusible amont recommandé	B6 A / B10 A / B16 A
Protection circuit	Varistance
Tension de sortie	27,6 VDC
Courant de charge	0,7 A
Courant nominal de sortie In / puissance	2 A / 55 Watt
Rendement typ.	90%
Protection contre les surcharges	~ 110% In
Protection court-circuit	Latched type
Protection courant batterie	Fusible électronique, réarmement automatique
Degré de protection	IP20
Temp. ambiante - fonctionnement	-20 + 60°C > 40°C
Temp. ambiante - stockage	-40 + 85°C
Humidité à 25°C	<90% RH pas de rosée
Dimensions L x H x P	160 x 312 x 72 mm

SCHÉMA DE CÂBLAGE

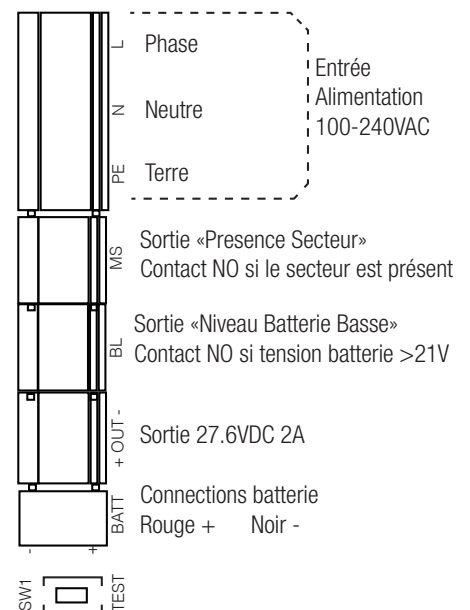

RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
06330+	Bloc secours 24V avec batteries plomb 2 x 4Ah