

Rideaux infrarouges profil A - 10mm 94 faisceaux 17 LED

PRÉSENTATION PRODUIT

10mm
D'ÉPAISSEUR

94
FAISCEAUX

17
LED

220VAC
24VDC
CONTACT NO/NC



REEMPLACEMENT FACILE

- Rideau infrarouge profil 10mm 94 faisceaux 17 LED
- Alimentation 220VAC ou 24VDC avec contact NO/NC

CONDITIONNEMENT

- Triple cannelure
- Pas de bords coupants
- Protection pluie fine de 30 min.





MODE D'EMPLOI / VISSERIE INCLUS



ALIMENTATION & CÂBLES INCLUS




24V ou 220V

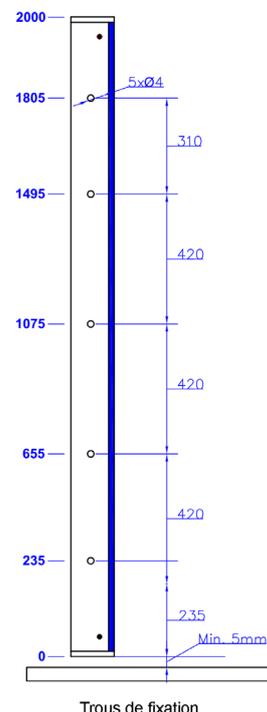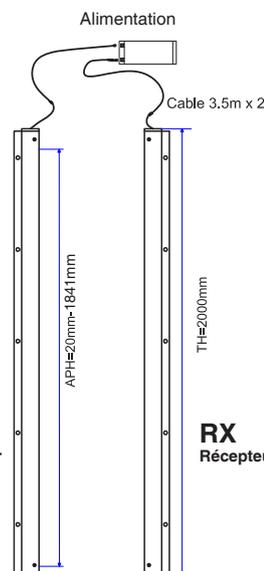

INFORMATIONS TECHNIQUES

Profil



Nombre de faisceaux :	94
Nombre de LED :	17 LED
Environnement de fonctionnement :	-20°C/ +65°C, 100 000LUX, IP54
Tolérance :	Vertical +/-20mm (10°) - Horizontal +/-5mm (7°)
Dimensions :	H2000mm*L24mm*P10mm
Hauteur de détection :	20 - 1841mm
Automasking :	Non
Longueur de câble :	3,5m x 2
Passage libre :	0 - 3000mm
Type d'insert :	Plastique

RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
03.G5.A94.AC220	Rideaux infrarouges profil A - 10mm 94 faisceaux 17 LED - Alimentation 220VAC
03.G5.A94.DC24	Rideaux infrarouges profil A - 10mm 94 faisceaux 17 LED - Alimentation 24VDC