

## ■ Rideaux infrarouges profil B - 9 mm 174 faisceaux 36 LED

### PRÉSENTATION PRODUIT



**9mm**  
D'ÉPAISSEUR





**174**  
FAISCEAUX

**36**  
LED

**220VAC**  
**24VDC**  
CONTACT NO/NC



- Conforme à la norme EN81-20
- Rideau infrarouge 9mm 174 faisceaux 36 LED
- Alimentation 220VAC ou 24VDC avec contact NO/NC et sortie statut

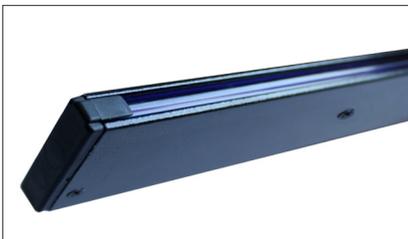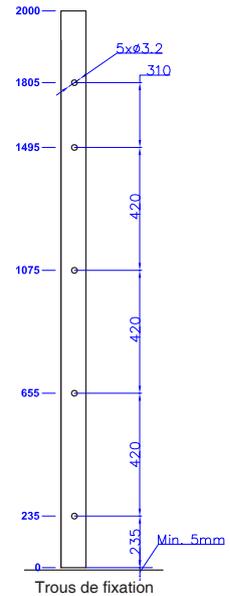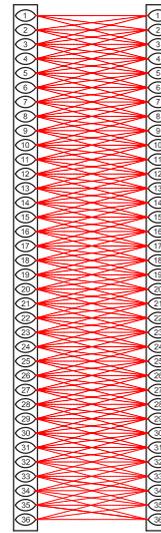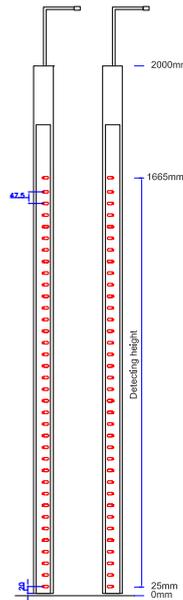

#### CONDITIONNEMENT

- Triple cannelure
- Pas de bords coupants
- Protection pluie fine de 30 min.



#### MODE D'EMPLOI / VISSERIE INCLUS




#### ALIMENTATION & CÂBLES INCLUS



### INFORMATIONS TECHNIQUES

#### Profil



Nombre de faisceaux :	174
Nombre de LED :	36 LED
Environnement de fonctionnement :	-20°C/ +65°C, 100 000LUX, IP54
Tolérance :	Vertical +/-20mm (10°) - Horizontal +/-3mm (7°)
Dimensions :	H2000mm*L38mm*P9mm
Hauteur de détection :	20 - 1665mm
Automasking :	Non
Longueur de câble :	2,5m x 2
Passage libre :	0 - 4000mm
Type d'insert :	Plastique

### RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
03.G5.B174.AC220	Rideaux infrarouges profil B - 9mm 174 faisceaux 36 LED - Alimentation 220VAC - EN81-20
03.G5.B174.DC24	Rideaux infrarouges profil B - 9mm 174 faisceaux 36 LED - Alimentation 24VDC - EN81-20