

Rideaux infrarouges profil B - 9mm 234 faisceaux 48 LED

PRÉSENTATION PRODUIT

9mm
D'ÉPAISSEUR

234
FAISCEAUX

48
LED

220VAC
24VDC
CONTACT NOIR



PRODUIT CONTRÔLÉ CONFORME
À L'ARRÊTÉ ROYAL BELGE

- Rideau infrarouge 9mm 234 faisceaux 48 LED
- Conforme à l'arrêté royal belge relatif à la sécurité ascenseurs à parois lisses
- Pour la modernisation des cabines sans portes
- 100 % de détection d'un objet de 50 mm de diamètre sur toute la zone couverte par les faisceaux
- Alimentation blindée 24VDC



CONDITIONNEMENT

- Triple cannelure
- Pas de bords coupants
- Protection pluie fine de 30 min.


MODE D'EMPLOI / VISSERIE INCLUS

ALIMENTATION & CÂBLES INCLUS

24V blindée ou 220V

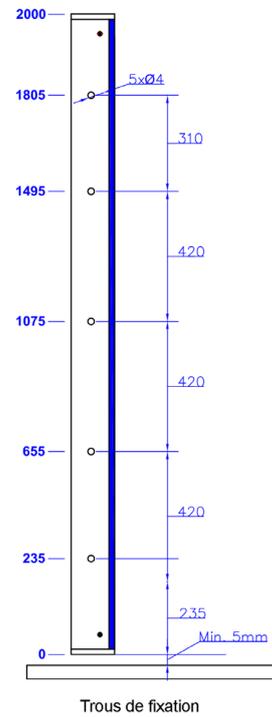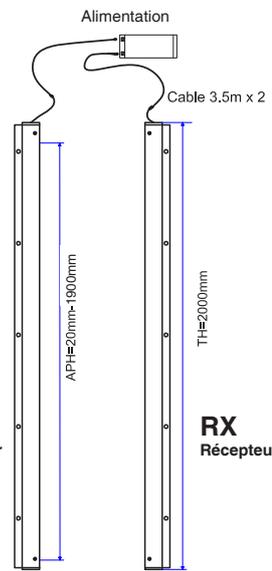

INFORMATIONS TECHNIQUES

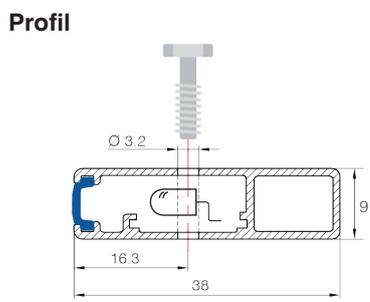

Nombre de faisceaux :	234
Nombre de LED :	48 LED
Environnement de fonctionnement :	-20°C / +65°C, 100 000LUX, IP54
Tolérance :	Vertical +/-20mm (10°) - Horizontal +/-5mm (7°)
Dimensions :	H2000mm*L38mm*P9mm
Hauteur de détection :	20 - 1900mm
Automasking :	Non
Longueur de câble :	3,5m x 2
Passage libre :	0 - 3000mm
Type d'insert :	Laiton

RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
03.G5.B234.AC220	Rideaux infrarouges profil B - 9,5mm 234 beams 48 LED - Alimentation 220VAC
03.G5.B234.GDC.4A	Rideaux infrarouges profil B - 9,5mm 234 beams 48 LED - Alimentation blindée 24VDC
03.G5.IS24.DC	Alimentation blindée 24VDC