

# Rideaux infrarouges profil B - 9mm 64 faisceaux 16 LED - hauteur 1m

## PRÉSENTATION PRODUIT

**9mm**  
D'ÉPAISSEUR




**64**  
FAISCEAUX

**16**  
LED

**220VAC**  
**24VDC**  
CONTACT NO/NC



- Rideaux infrarouges 9mm 64 faisceaux et 16 LED
- Hauteur de la cellule 1m
- Hauteur de détection : 20 - 940mm
- Alimentation 220VAC ou 24VDC avec contact NO/NC

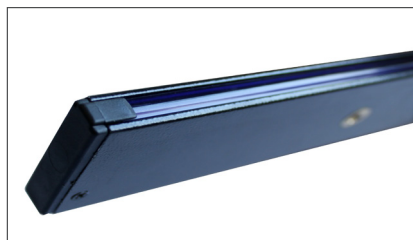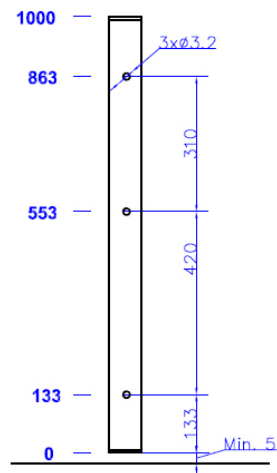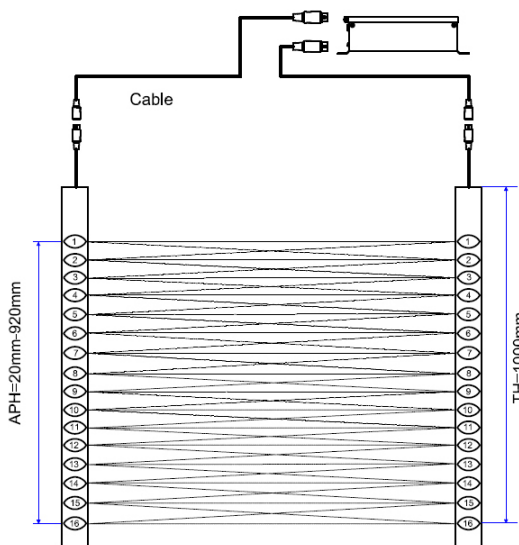

**CONDITIONNEMENT**

- Triple cannelure
- Pas de bords coupants
- Protection pluie fine de 30 min.


**MODE D'EMPLOI / VISSERIE INCLUS**

**ALIMENTATION & CÂBLES INCLUS**

24V ou 220V

## INFORMATIONS TECHNIQUES

### Profil



Nombre de faisceaux :	64
Nombre de LED :	16 LED
Environnement de fonctionnement :	-20°C/ +65°C, 100 000LUX, IP54
Tolérance :	Vertical +/-20mm (10°) - Horizontal +/-3mm (7°)
Dimensions :	H1000mm*L38mm*P9mm
Hauteur de détection :	20 - 940mm
Automasking :	Non
Longueur de câble :	3,5m x 2
Passage libre :	0 - 4000mm
Type d'insert :	Laiton

## RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
03.G5.B64.WES.AC220	Rideaux infrarouges profil B - 9mm 64 faisceaux 16 LED - Alimentation 220VAC
03.G5.B64.WES.DC24	Rideaux infrarouges profil B - 9mm 64 faisceaux 16 LED - Alimentation 24VDC