

■ Rideaux infrarouges profil BAM194 - modèle hybride


PRÉSENTATION PRODUIT

9mm
D'ÉPAISSEUR


194
FAISCEAUX

40
LED

220VAC
CONTACT NO/NC

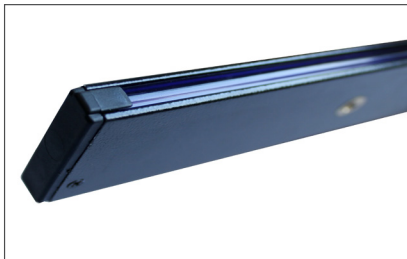

- Conforme à la norme EN81-20 / EN81-28 / EN81-1
- Rideau infrarouge 9mm 194 faisceaux et 40 LED
- Avec fonction automasking permettant de réduire la hauteur de détection à 1600mm ou à 1500mm
- Profil fin 9mm
- Alimentation 220V avec contact NO/NC

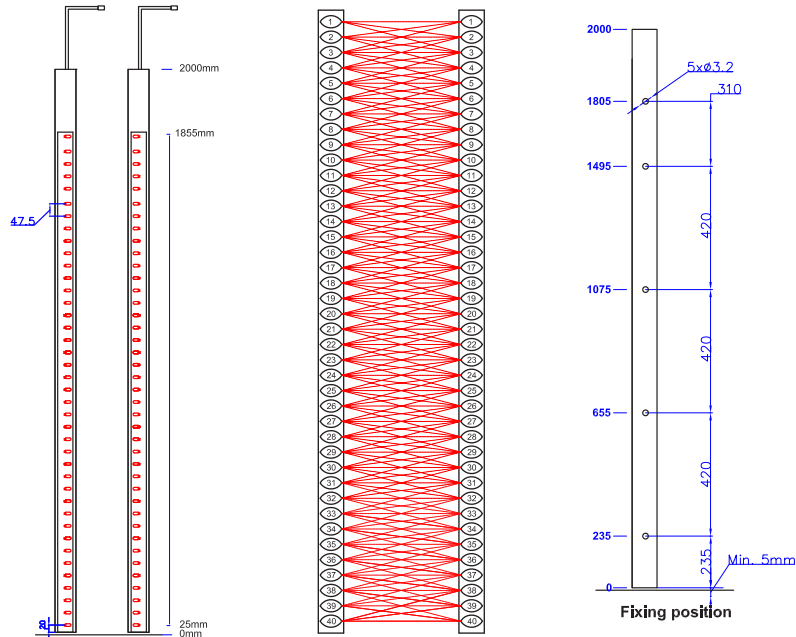

CONDITIONNEMENT

- Triple cannelure
- Pas de bords coupants
- Protection pluie fine de 30 min.



MODE D'EMPLOI / VISSERIE INCLUS




ALIMENTATION ET CÂBLES INCLUS



INFORMATIONS TECHNIQUES

Profil



| | |
|-----------------------------------|---|
| Nombre de faisceaux : | 194 |
| Nombre de LED : | 40 LED |
| Environnement de fonctionnement : | -20°C / +65°C, 100 000LUX, IP54 |
| Tolérance : | Vertical +/-20mm (10°) - Horizontal +/-3mm (7°) |
| Dimensions : | H2000mm*L38mm*D9mm |
| Hauteur de détection : | 20 - 1855mm |
| Automasking : | Oui |
| Passage libre : | 0 - 3000mm |
| Distance des LED : | 47,5mm |

RÉFÉRENCES

| Référence Weco | Désignation |
|----------------------|--|
| 03.G5.BAM194.FED.220 | Kit rideaux infrarouges profil B194 - 194 faisceaux - 220VAC - conforme EN81-20 / EN81-28 / EN81-1 |