

## ■ Rideaux infrarouges profil BMX 194- modèle hybride

### PRÉSENTATION PRODUIT


**9mm**  
D'ÉPAISSEUR

**194**  
FAISCEAUX

**40**  
LED

**220VAC**  
CONTACT NO/NC

- Conforme à la norme EN81-20 / EN81-70
- Rideau infrarouge 9mm 194 faisceaux et 40 LED
- Profile fin 9mm
- Alimentation 220V avec contact NO/NC

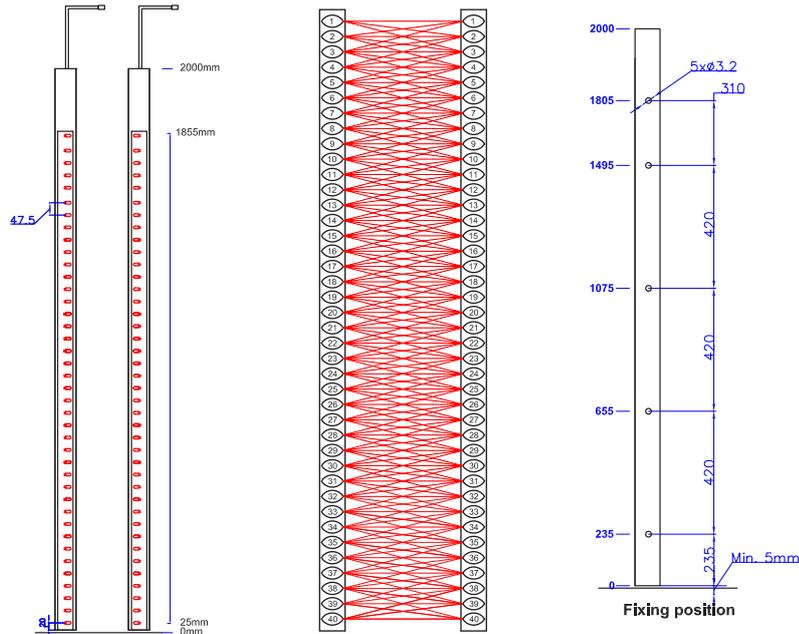

#### CONDITIONNEMENT

- Triple cannelure
- Pas de bords coupants
- Protection pluie fine de 30 min.



#### MODE D'EMPLOI / VISSERIE INCLUS




#### ALIMENTATION ET CÂBLES INCLUS



### INFORMATIONS TECHNIQUES

#### Profil



Nombre de faisceaux :	194
Nombre de LED :	40 LED
Environnement de fonctionnement :	-20°C / +65°C, 100 000LUX, IP54
Tolérance :	Vertical +/-15mm (7°) - Horizontal +/-3mm (7°)
Dimensions :	H2000mm*L38mm*D9mm
Hauteur de détection :	20 - 1855mm
Automasking :	Non
Passage libre :	0 - 3000mm
Distance des LED :	47,5mm

### RÉFÉRENCES

Référence Weco	Désignation
03.G5.BMX194.FED.220	Kit rideaux infrarouges profil BMX194 - 9mm - 194 faisceaux - 220VAC - conforme EN81-20 / EN81-70
03.G5.BMX194.DC24	Kit rideaux infrarouges profil BMX194 - 9mm - 194 faisceaux - 220VAC - conforme EN81-20 / EN81-70