

# Rideaux infrarouges profil NAM - 11mm 94 faisceaux 17 LED

## PRÉSENTATION PRODUIT

**11mm**  
D'ÉPAISSEUR

**94**  
FAISCEAUX



**17**  
LED

**220VAC**  
**24VDC**  
CONTACT NO/NC




### + PROFILÉS EN C SUPPLÉMENTAIRES

- Rideau infrarouge 11mm 94 faisceaux 17 LED
- Fonction unique d'automasking :  
suppression automatique des faisceaux pour les sabres et mise en mémoire
- Détection automatique de l'émetteur et du récepteur
- Alimentation 24VDC avec contact NO/NC
- Alimentation 220VAC disponible en option
- Kit de fixation autoporté tubulaire disponible en option

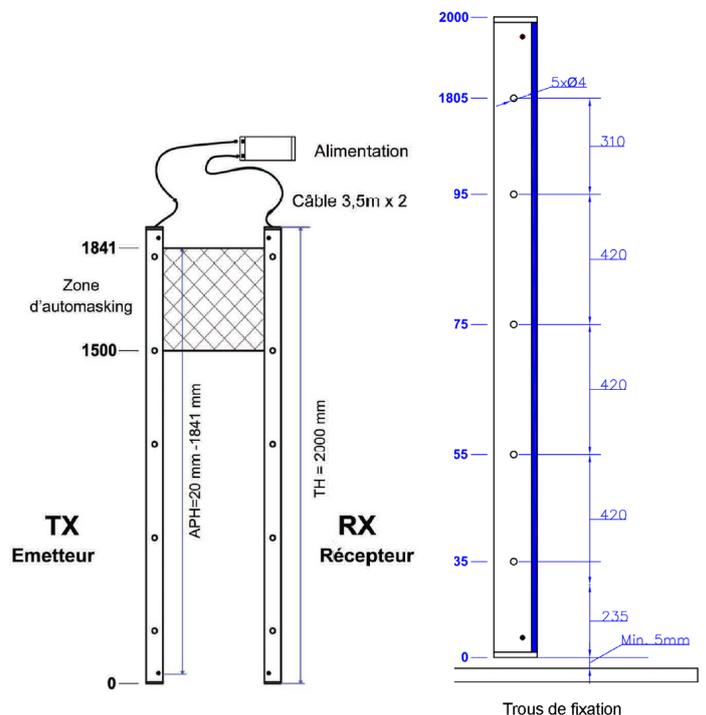

## INFORMATIONS TECHNIQUES

### Profil



|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Nombre de faisceaux :             | 94  |
| Nombre de LED :                   | 17 LED  |
| Environnement de fonctionnement : | -20°C/ +65°C, 100 000LUX, IP54                  |
| Tolérance :                       | Vertical +/-20mm (10°) - Horizontal +/-3mm (7°) |
| Dimensions :                      | H2000mm*L36mm*P11mm                             |
| Hauteur de détection :            | 20 - 1841mm                                     |
| Automasking :                     | Oui   |
| Longueur de câble :               | 3,5m x 2  |
| Passage libre :                   | 0 - 3000mm                                      |
| Type d'insert :                   | Plastique                                       |

## RÉFÉRENCES

| Référence          | Désignation  |
|--------------------|--|
| 03.G5.NAM.94.AC220 | Rideaux infrarouges profil NAM - 11mm 94 faisceaux 17 LED - sans kit de fixation - Alimentation 24VDC  |
| 03.G5.NAM.94.DC24  | Rideaux infrarouges profil NAM - 11mm 94 faisceaux 17 LED - sans kit de fixation - Alimentation 220VAC |
| 03.KITSTAT.KPC.6   | Kit de fixation autoporté tubulaire compatible   |