

■ Rideaux infrarouges profil SIX - 6,6mm 174 faisceaux 36 LED

PRÉSENTATION PRODUIT



6,6mm
D'ÉPAISSEUR

174
FAISCEAUX




36
LED

220VAC
24VDC
CONTACT NO/NC



SOLUTION UNIVERSELLE POUR VOS PROJETS DE MODERNISATION

- Conforme à la norme EN81-20
- Rideau infrarouge 6,6mm 174 faisceaux 36 LED
- Profil fin 6,6mm
- Alimentation 220VAC ou 24VDC avec contact NO/NC et sortie statut

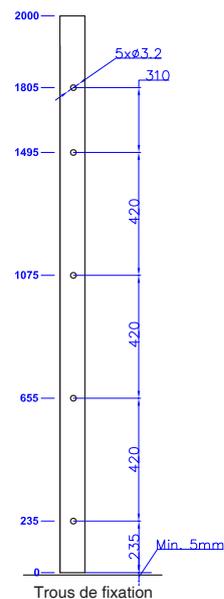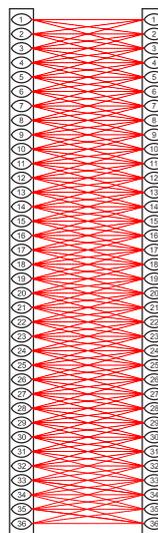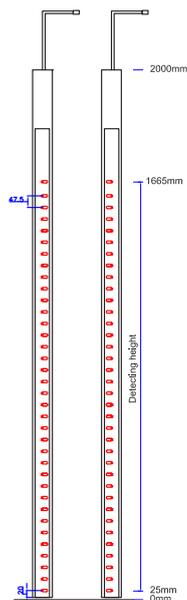

CONDITIONNEMENT


- Triple cannelure
- Pas de bords coupants
- Protection pluie fine de 30 min.

MODE D'EMPLOI / VISSERIE INCLUS

ALIMENTATION & CÂBLES INCLUS

INFORMATIONS TECHNIQUES

Profil



Nombre de faisceaux :	174
Nombre de LED :	36 LED
Environnement de fonctionnement :	-20°C / +65°C, 100 000LUX, IP54
Tolérance :	Vertical +/-20mm (10°) - Horizontal +/-5mm (7°)
Dimensions :	H2000mm*L30mm*P6.6mm
Hauteur de détection :	20 - 1665mm
Automasking :	Non
Longueur de câble :	3,5m x 2
Passage libre :	0 - 4000mm
Type d'insert :	Laiton

RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
03.G5.SIX.174.FED.220	Rideaux infrarouges profil SIX - 6,6mm 174 faisceaux 32 LED - Alimentation 220VAC - EN81-20
03.G5.SIX.174.FED.24V	Rideaux infrarouges profil SIX - 6,6mm 174 faisceaux 32 LED - Alimentation 24VDC - EN81-20