

## Kit rideau infrarouge profil P - 234 faisceaux - conforme à l'arrêté belge

### PRÉSENTATION PRODUIT

**29,5mm** D'ÉPAISSEUR  
**234** FAISCEAUX  
**48** LED  
**24VDC** CONTACT NO/NC



- Rideau infrarouge profil P, 48 LED et 234 faisceaux avec câbles de 3,25 mètres
- Conforme à l'arrêté royal belge relatif à la sécurité des portes battantes pour ascenseurs
- En application à l'intérieure de la cabine
- Réduction de passage libre, profil carré
- Alimentation 24VDC blindée
- Extension de câbles de raccordement 3m disponible en option




**CONDITIONNEMENT**

- Triple cannelure
- Pas de bords coupants
- Protection pluie fine de 30 min.


**MODE D'EMPLOI / VISSERIE INCLUS**

**ALIMENTATION ET CÂBLES INCLUS**

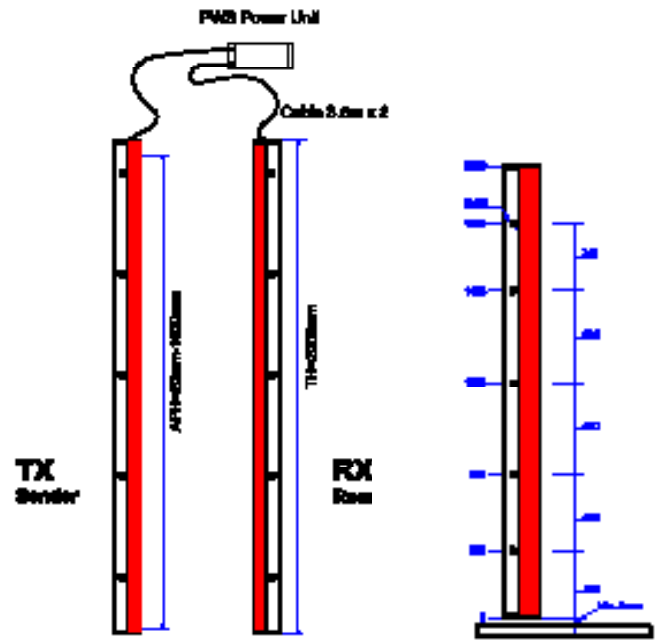

### INFORMATIONS TECHNIQUES

#### Profil



Nombre de faisceaux :	234
Nombre de LED :	48 LED
Environnement de fonctionnement :	-20°/-65°, 100 000LUX, IP54
Tolérance :	Vertical +/-20mm (10°) - Horizontal +/-5mm (7°)
Dimensions :	H2000mm*L16.5mm*D29.5mm
Hauteur de détection :	20-1841mm

### RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
03.G5.P234.DC24	Kit rideaux infrarouges profil P - 234 faisceaux - Conformé à l'arrêté belge