

## Rideaux infrarouges profil A - 10mm 94 faisceaux 17 LED

### PRÉSENTATION PRODUIT

**10mm**  
D'ÉPAISSEUR

**94**  
FAISCEAUX

**17**  
LED

**220VAC**  
**24VDC**  
CONTACT NO/NC



REEMPLACEMENT FACILE

- Rideau infrarouge profil 10mm 94 faisceaux 17 LED
- Alimentation 220VAC ou 24VDC avec contact NO/NC

#### CONDITIONNEMENT

- Triple cannelure
- Pas de bords coupants
- Protection pluie fine de 30 min.





#### MODE D'EMPLOI / VISSERIE INCLUS



#### ALIMENTATION & CÂBLES INCLUS




24V ou 220V

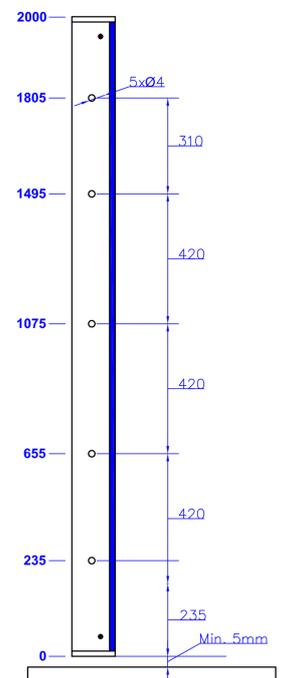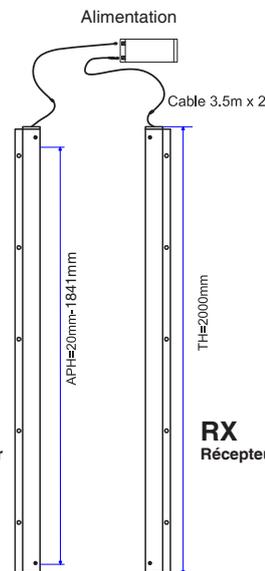

### INFORMATIONS TECHNIQUES

#### Profil



Nombre de faisceaux :	94
Nombre de LED :	17 LED
Environnement de fonctionnement :	-20°C/ +65°C, 100 000LUX, IP54
Tolérance :	Vertical +/-20mm (10°) - Horizontal +/-5mm (7°)
Dimensions :	H2000mm*L24mm*P10mm
Hauteur de détection :	20 - 1841mm
Automasking :	Non
Longueur de câble :	3,5m x 2
Passage libre :	0 - 3000mm
Type d'insert :	Plastique

### RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
03.G5.A94.AC220	Rideaux infrarouges profil A - 10mm 94 faisceaux 17 LED - Alimentation 220VAC
03.G5.A94.DC24	Rideaux infrarouges profil A - 10mm 94 faisceaux 17 LED - Alimentation 24VDC

## ■ Door detectors profile A - 10mm 94 beams 17 LED

### PRODUCT INFORMATION

**10mm**  
THICKNESS

**94**  
BEAMS



**17**  
LED

**220VAC**  
**24VDC**  
CONTACT NO/NC




EASY REPLACEMENT

- Door detector profile 10mm 94 beams 17 LED
- Power supply 220VAC or 24VDC with contact NO/NC

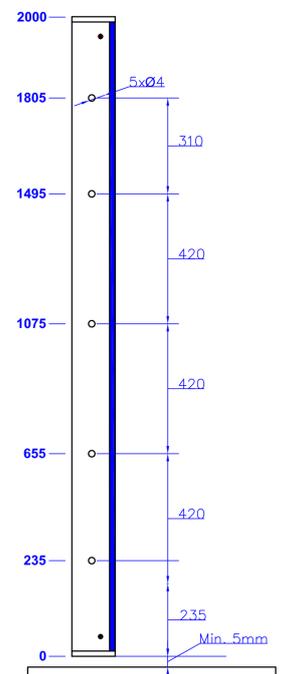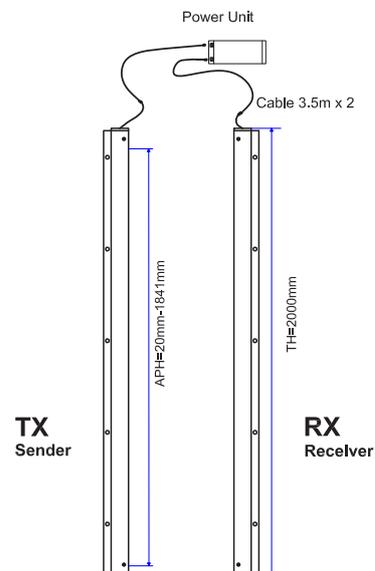

### TECHNICAL INFORMATION

#### Profile



Number of beams:	94
Number of LED:	17 LED
Operating environment:	-20°C/ +65°C, 100 000LUX, IP54
Tolerance:	Vertical +/-20mm (10°) - Horizontal +/-5mm (7°)
Dimensions:	H2000mm*W24mm*D10mm
Detecting height:	20 - 1841mm
Automasking:	No
Cable length:	3,5m x 2
Effective distance:	0 - 3000mm
Insert type:	Plastic

### PART NUMBERS

Part Numbers	Designation
03.G5.A94.AC220	Door detectors profile A - 10mm 94 beams 17 LED - Power supply 220VAC
03.G5.A94.DC24	Door detectors profile A - 10mm 94 beams 17 LED - Power supply 24VDC

## ■ Rideaux infrarouges profil A - 10mm 174 faisceaux 36 LED

### PRÉSENTATION PRODUIT



**10mm**  
D'ÉPAISSEUR




**174**  
FAISCEAUX

**36**  
LED

**220VAC**  
**24VDC**  
CONTACT NO/NC



- Conforme à la norme EN81-20
- Rideau infrarouge 10mm 174 faisceaux 36 LED
- Alimentation 220VAC ou 24VDC avec contact NO/NC et sortie statut

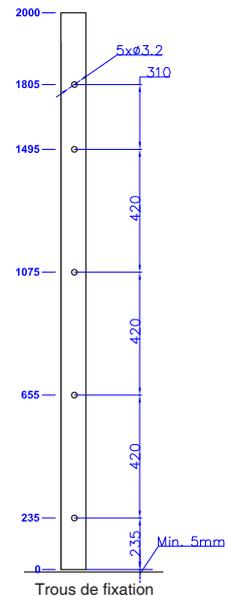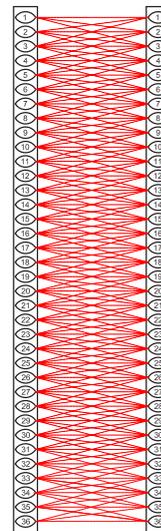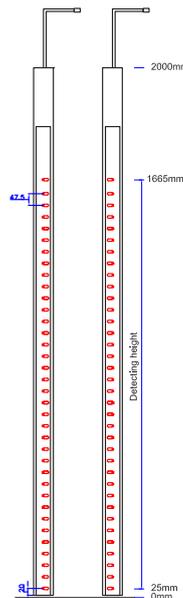

**CONDITIONNEMENT**


- Triple cannelure
- Pas de bords coupants
- Protection pluie fine de 30 min.

**MODE D'EMPLOI / VISSERIE INCLUS**

**ALIMENTATION & CÂBLES INCLUS**

### INFORMATIONS TECHNIQUES

#### Profil



Nombre de faisceaux :	174
Nombre de LED :	36 LED
Environnement de fonctionnement :	-20°C/ +65°C, 100 000LUX, IP54
Tolérance :	Vertical +/-20mm (10°) - Horizontal +/-5mm (7°)
Dimensions :	H2000mm*L24mm*P10mm
Hauteur de détection :	20 - 1665mm
Automasking :	Non
Longueur de câble :	3,5m x 2
Passage libre :	0 - 4000mm
Type d'insert :	Plastique

### RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
03.G5.A174.FD2.220	Rideaux infrarouges profil A - 10mm 174 faisceaux 36 LED - Alimentation 220VAC - EN81-20
03.G5.A174.FD2.24V	Rideaux infrarouges profil A - 10mm 174 faisceaux 36 LED - Alimentation 24VDC - EN81-20



## ■ Rideaux infrarouges profil A - 10mm 194 faisceaux 40 LED

### PRÉSENTATION PRODUIT

**10mm**  
D'ÉPAISSEUR

**194**  
FAISCEAUX

**40**  
LED

**220VAC**  
**24VDC**  
CONTACT NO/NC



REMPACEMENT FACILE

- Rideau infrarouge profil 10mm 194 faisceaux 40 LED
- Alimentation 220VAC ou 24VDC avec contact NO/NC

#### CONDITIONNEMENT

- Triple cannelure
- Pas de bords coupants
- Protection pluie fine de 30 min.





#### MODE D'EMPLOI / VISSERIE INCLUS



#### ALIMENTATION & CÂBLES INCLUS




24V ou 220V

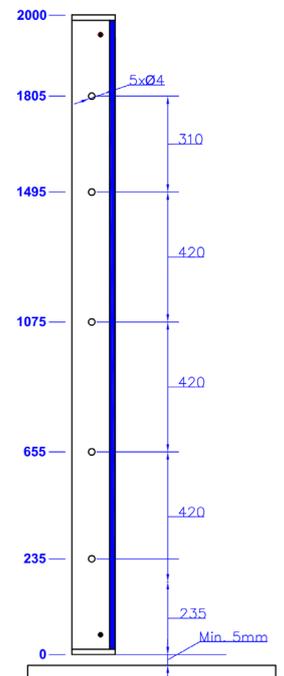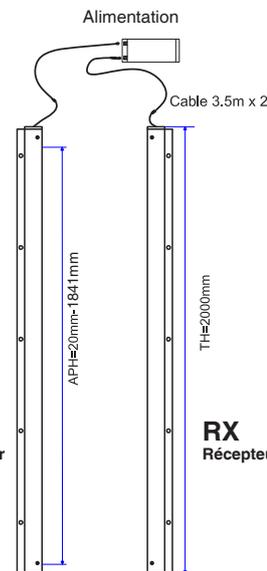

### INFORMATIONS TECHNIQUES

#### Profil



Nombre de faisceaux :	194
Nombre de LED :	40 LED
Environnement de fonctionnement :	-20°C/ +65°C, 100 000LUX, IP54
Tolérance :	Vertical +/-20mm (10°) - Horizontal +/-5mm (7°)
Dimensions :	H2000mm*L24mm*P10mm
Hauteur de détection :	20 - 1841mm
Automasking :	Oui
Longueur de câble :	2,5m x 2
Passage libre :	0 - 3000mm
Type d'insert :	Plastique

### RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
03.G5.AAM194.KAP	Rideaux infrarouges profil A - 10mm 194 faisceaux 40 LED - Alimentation 220VAC
03.G5.AAM194.DC24	Rideaux infrarouges profil A - 10mm 194 faisceaux 40 LED - Alimentation 24VDC