

Rideaux infrarouges profil CMAX - 16mm 103 faisceaux 35 LED

PRÉSENTATION PRODUIT

16mm
D'ÉPAISSEUR

103
FAISCEAUX

35
LED

220VAC
24VDC
CONTACT NOIR



- Rideau infrarouge 16mm 103 faisceaux 35 LED
- Large passage libre étendu jusqu'à 6m : convient pour les installations spéciales
- Alimentation 220VAC
- Détection automatique de l'émetteur et du récepteur
- Hauteur de détection de 20mm à 2040mm
- Extension de câbles de raccordement de 3m disponible en option
- Alimentation 24VDC disponible en option


CONDITIONNEMENT

- Triple cannelure
- Pas de bords coupants
- Protection pluie fine de 30 min.

MODE D'EMPLOI / VISSERIE INCLUS





ALIMENTATION & CÂBLES INCLUS

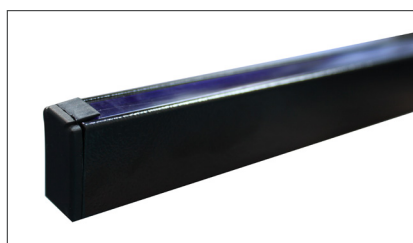


TX
Emetteur

RX
Récepteur

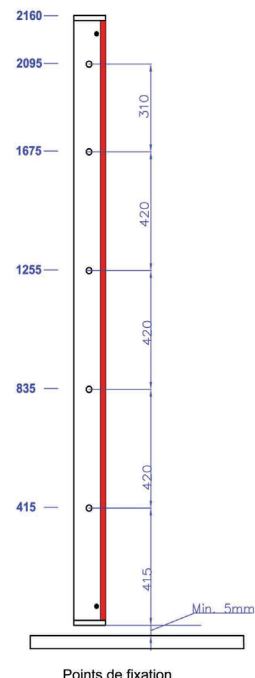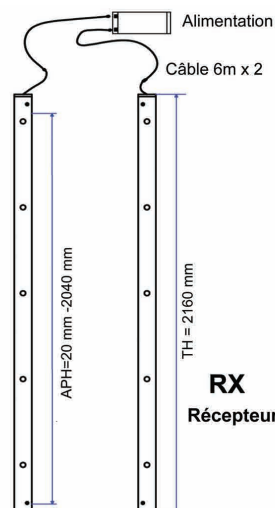

INFORMATIONS TECHNIQUES

Profil



| | |
|-----------------------------------|---|
| Nombre de faisceaux : | 103 |
| Nombre de LED : | 35 LED |
| Environnement de fonctionnement : | -20°C / +65°C, 100 000LUX, IP54 |
| Tolérance : | Vertical +/-20mm (10°) - Horizontal +/-3mm (7°) |
| Dimensions : | H2160mm*L28mm*P16mm |
| Hauteur de détection : | 20 - 2040mm |
| Automasking : | Non |
| Longueur de câble : | 6m x 2 |
| Passage libre : | 0 - 6000mm |
| Type d'insert : | Plastique |

RÉFÉRENCES

| Référence | Désignation |
|------------------|---|
| 03.G5.CMAX.AC220 | Rideaux infrarouges profil CMAX - 16mm 103 faisceaux 35 LED - Alimentation 220VAC |