

Rideaux infrarouges profil N - 11mm 174 faisceaux 36 LED

PRÉSENTATION PRODUIT



11mm
D'ÉPAISSEUR




174
FAISCEAUX

36
LED

220VAC
24VDC
CONTACT NO/NC



- Conforme à la norme EN81-20
- Rideau infrarouge 11mm 174 faisceaux 36 LED
- Alimentation 220VAC ou 24VDC avec contact NO/NC et sortie statut

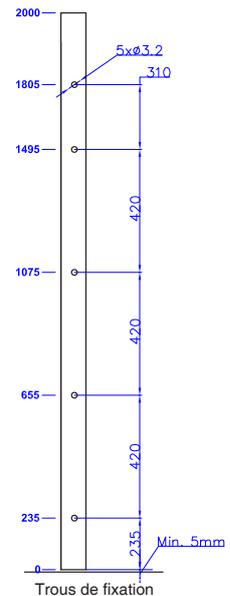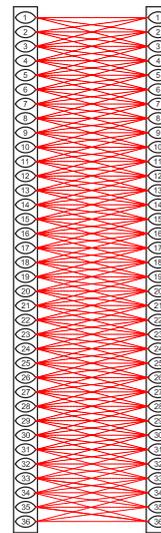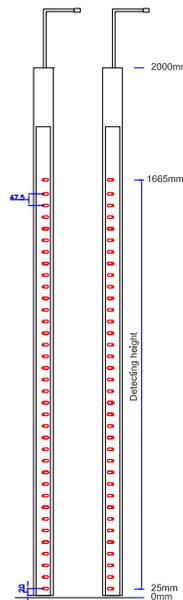

CONDITIONNEMENT


- Triple cannelure
- Pas de bords coupants
- Protection pluie fine de 30 min.

MODE D'EMPLOI / VISSERIE INCLUS

ALIMENTATION & CÂBLES INCLUS

INFORMATIONS TECHNIQUES

Profil



Nombre de faisceaux :	174
Nombre de LED :	36 LED
Environnement de fonctionnement :	-20°C/ +65°C, 100 000LUX, IP54
Tolérance :	Vertical +/-20mm (10°) - Horizontal +/-3mm (7°)
Dimensions :	H2000mm*L36mm*P11mm
Hauteur de détection :	20 - 1665mm
Automasking :	Non
Longueur de câble :	3,5m x 2
Passage libre :	0 - 4000mm
Type d'insert :	Plastique

RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
03.G5.N174.FD2.220	Rideaux infrarouges profil N - 11mm 174 faisceaux 36 LED - sans kit de fixation - Alimentation 220VAC - EN81-20
03.G5.N174.FD2.24V	Rideaux infrarouges profil N - 11mm 174 faisceaux 36 LED - sans kit de fixation - Alimentation 24VDC - EN81-20
03.G5.N174.NPNNO	Rideaux infrarouges profil N - 11mm 174 faisceaux 36 LED - sans kit de fixation - NPN NO - EN81-20

Rideaux infrarouges profil NAM - 11mm 94 faisceaux 17 LED

PRÉSENTATION PRODUIT

11mm
D'ÉPAISSEUR

94
FAISCEAUX



17
LED

220VAC
24VDC
CONTACT NO/NC




+ PROFILÉS EN C SUPPLÉMENTAIRES

- Rideau infrarouge 11mm 94 faisceaux 17 LED
- Fonction unique d'automasking :
suppression automatique des faisceaux pour les sabres et mise en mémoire
- Détection automatique de l'émetteur et du récepteur
- Alimentation 24VDC avec contact NO/NC
- Alimentation 220VAC disponible en option
- Kit de fixation autoporté tubulaire disponible en option

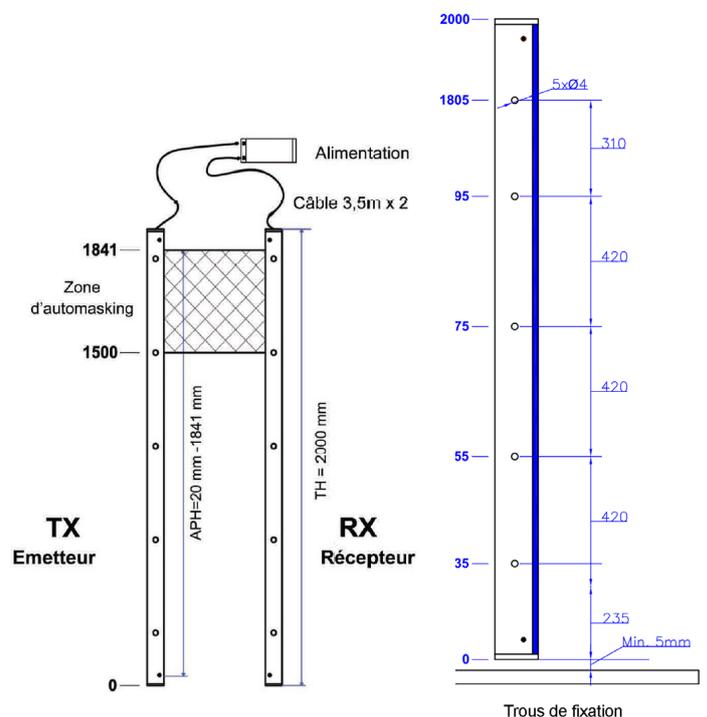

INFORMATIONS TECHNIQUES

Profil



Nombre de faisceaux :	94
Nombre de LED :	17 LED
Environnement de fonctionnement :	-20°C/ +65°C, 100 000LUX, IP54
Tolérance :	Vertical +/-20mm (10°) - Horizontal +/-3mm (7°)
Dimensions :	H2000mm*L36mm*P11mm
Hauteur de détection :	20 - 1841mm
Automasking :	Oui
Longueur de câble :	3,5m x 2
Passage libre :	0 - 3000mm
Type d'insert :	Plastique

RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
03.G5.NAM.94.AC220	Rideaux infrarouges profil NAM - 11mm 94 faisceaux 17 LED - sans kit de fixation - Alimentation 24VDC
03.G5.NAM.94.DC24	Rideaux infrarouges profil NAM - 11mm 94 faisceaux 17 LED - sans kit de fixation - Alimentation 220VAC
03.KITSTAT.KPC.6	Kit de fixation autoporté tubulaire compatible