

Rideaux infrarouges profil FOUR - ultra fin 4,9mm 234 faisceaux 144 LED

PRÉSENTATION PRODUIT

4,9mm
D'ÉPAISSEUR

234
FAISCEAUX

96 LED TX
48 LED RX

220VAC
CONTACT NO/NC



- Rideau infrarouge profil 4,9mm 234 faisceaux 96 LED TX et 48 LED RX
- Profil ultra fin de 4,9mm
- Fonction unique d'automasking :
suppression automatique des faisceaux pour les sabres et mise en mémoire
- Alimentation 220VAC avec contact NO/NC
- Hauteur de détection de 20mm à 1841mm

CONDITIONNEMENT



- Triple cannelure
- Pas de bords coupants
- Protection pluie fine de 30 min.



MODE D'EMPLOI / VISSERIE INCLUS




ALIMENTATION & CÂBLES INCLUS

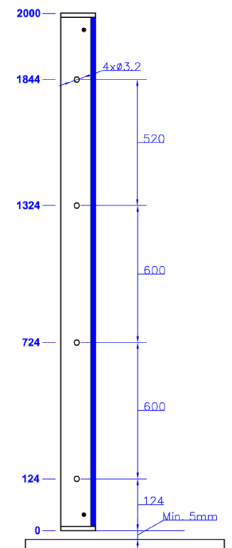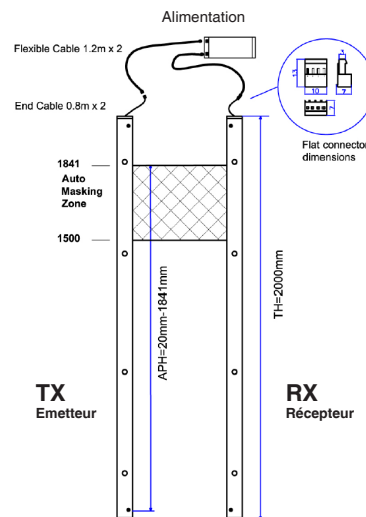

INFORMATIONS TECHNIQUES

Profil



Nombre de faisceaux :	234
Nombre de LED :	96 LED TX / 48 LED RX
Environnement de fonctionnement :	-20°C/ +65°C, 100 000LUX, IP54
Tolérance :	Vertical +/-20mm (10°) - Horizontal +/-3mm (7°)
Dimensions :	H2000mm*L26,5mm*P4,9mm
Hauteur de détection :	20 - 1841mm
Automasking :	Oui
Longueur de câble :	3,5m x 2
Passage libre :	500 - 1500mm (△ installation en statique seulement)
Type d'insert :	Laiton

RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
03.G5.FOUR234.LOCK	Rideaux infrarouges profil FOUR - 4,9mm 234 faisceaux 144 LED - Alimentation 220VAC

Rideaux infrarouges profil FOUR - ultra fin 4,9mm 154 faisceaux 32 LED

PRÉSENTATION PRODUIT

4,9mm
D'ÉPAISSEUR

154
FAISCEAUX

32
LED

220VAC
CONTACT NO/NC



- Rideau infrarouge profil 4,9mm 154 faisceaux 32 LED
- Profil ultra fin de 4,9mm
- Fonction unique d'automasking :
suppression automatique des faisceaux pour les sabres et mise en mémoire
- Alimentation 220VAC avec contact NO/NC
- Hauteur de détection de 20mm à 1841mm

CONDITIONNEMENT



- Triple cannelure
- Pas de bords coupants
- Protection pluie fine de 30 min.



MODE D'EMPLOI / VISSERIE INCLUS




ALIMENTATION & CÂBLES INCLUS

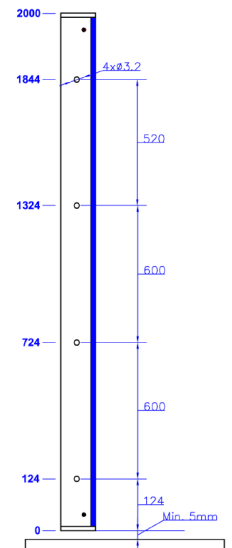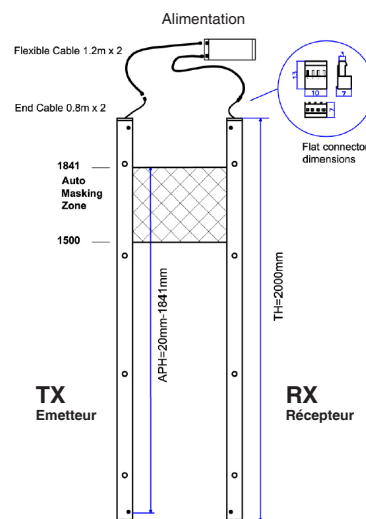

INFORMATIONS TECHNIQUES

Profil



Nombre de faisceaux :	154
Nombre de LED :	32 LED
Environnement de fonctionnement :	-20°C/ +65°C, 100 000LUX, IP54
Tolérance :	Vertical +/-20mm (10°) - Horizontal +/-3mm (7°)
Dimensions :	H2000mm*L26,5mm*P4,9mm
Hauteur de détection :	20 - 1841mm
Automasking :	Oui
Passage libre :	500 - 1500mm

RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
03.G5.FOUR154.AC220	Rideaux infrarouges profil FOUR - 4,9mm 154 faisceaux 32 LED - Alimentation 220VAC
03.G5.FOUR154.DC24	Rideaux infrarouges profil FOUR - 4,9mm 154 faisceaux 32 LED - Alimentation 24V