


■ Ruban à LED - spécial pour la gaine d'ascenseur


PRÉSENTATION PRODUIT



- Ruban à LED pour la gaine - IP65
- Voltage 230VAC
- Longueurs disponibles 11m (2-3 étages), 17m (4-5 étages), et 25m (6-8 étages)
- Puissance 14W par mètre
- Avec câble de connexion 10m
- Colliers de serrage en plastique et chevilles en plastique
- Tirette disponible en option

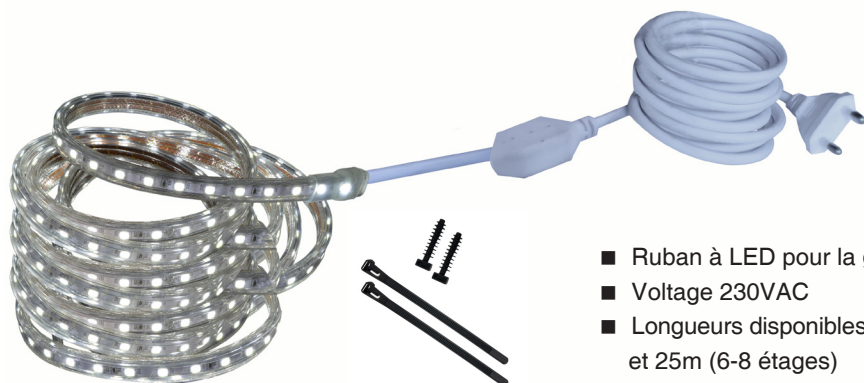

NOMBRE D'ÉTAGES	LONGUEUR RUBAN
3-4	11m
5-6	17m
7-8	25m
9-10	30m
11-12	35m
16	50m

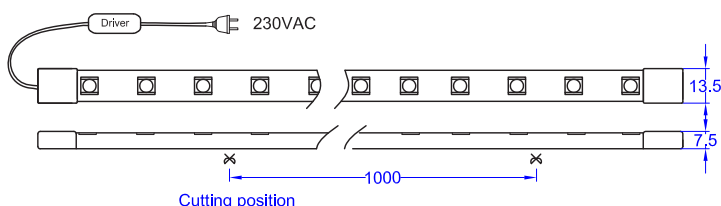

INFORMATIONS TECHNIQUES

	RUBAN LED
TENSION D'ALIMENTATION	230VAC
PUISSANCE CONSOMMÉE	14W / par mètre
COULEUR DE LA LUMIÈRE	Blanc froid
NOMBRE DE LUMEN	800LM / par mètre
NOMBRE DE LED	60 / par mètre
TYPE DE LED	SMD2835
ANGLE DE DIFFUSION	120°
DIMENSIONS	13,5 x 7,5mm
LONGUEUR MAXIMALE	50m
PROTECTION IP	IP65

CONFORMITÉ EN81-20	
<ul style="list-style-type: none"> ■ 50 LUX à 1 mètre au-dessus du toit de cabine, dans sa projection verticale ■ 50 LUX à 1 mètre au-dessus du fond de cuvette et partout où une personne peut se tenir, travailler et/ ou se mouvoir entre les zones de travail ■ Au moins 20 LUX dans le reste de la gaine 	
TAILLE / TYPE DE LA GAINÉ SURFACE EN M ²	PRODUIT CONFORME 81-20
<6,76 m ²	OUI
>6,76 m ²	OUI*
Gaine ouverte / toutes tailles	OUI



* Il faut installer deux rubans dans la gaine


RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
05.FLEX.BND.230.11M	Ruban à LED - 220V - blanc froid - 11 mètres avec câble de connexion 10m
05.FLEX.BND.230.17M	Ruban à LED - 220V - blanc froid - 17 mètres avec câble de connexion 10m
05.FLEX.BND.230.25M	Ruban à LED - 220V - blanc froid - 25 mètres avec câble de connexion 10m
05.FLEX.BND.DS	Tirette en option

Autres longueurs disponibles, consultez-nous.

LED ribbon - special for elevator shaft


PRODUCT PRESENTATION

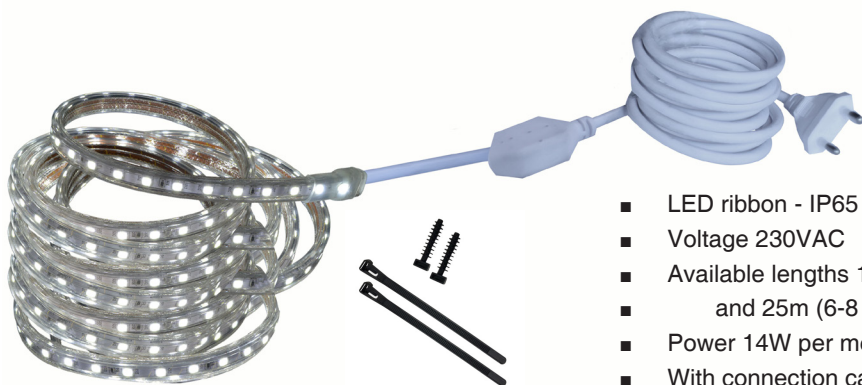

- LED ribbon - IP65
- Voltage 230VAC
- Available lengths 11m (2-3 floors), 17m (4-5 floors), and 25m (6-8 floors)
- Power 14W per meter
- With connection cable 10m
- Drop switch available optionally



NUMBER OF FLOORS	RIBBON LENGTH
3-4	11m
5-6	17m
7-8	25m
9-10	30m
11-12	35m
16	50m

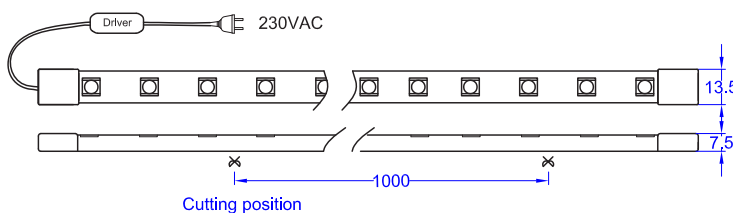

TECHNICAL INFORMATION

	LED RIBBON
VOLTAGE	230VAC
POWER CONSUMPTION	14W / meter
LIGHT COLOR	Cool white
NUMBER OF LUMEN	800LM / meter
NOMBRE DE LED	60 / meter
TYPE OF LED	SMD2835
DIFFUSION ANGLE	120°
DIMENSIONS	13,5 x 7,5mm
MAXIMUM LENGTH	50m
IP PROTECTION	IP65

CONFORM EN81-20	
<ul style="list-style-type: none"> ■ 50 LUX 1 meter above the car roof within its vertical projection ■ 50 LUX 1 meter above the pit roof everywhere a person can stand, work, and/or move between the working areas ■ Minimum 20 LUX in the rest of the shaft 	
TAILLE / TYPE OF SHEATH AREA IN M ²	PRODUCT CONFORME 81-20
<6,76 m ²	YES
>6,76 m ²	YES*
open sheath / every size	YES

* You have to install two ribbons in the sheath

PART NUMBERS

Part Number	Designation
05.FLEX.BND.230.11M	LED ribbon - 220V - cool white - 11 meters with connection cable 10m
05.FLEX.BND.230.17M	LED ribbon - 220V - cool white - 17 meters with connection cable 10m
05.FLEX.BND.230.25M	LED ribbon - 220V - cool white - 25 meters with connection cable 10m
05.FLEX.BND.DS	Drop switch

More sizes available, please contact us.