


■ **Réglette LED pré-câblée 900mm - IP65 - 18W - 1500lm - 230 VAC**




PRÉSENTATION PRODUIT

LED **18W** **230VAC** **IP65 IK07**

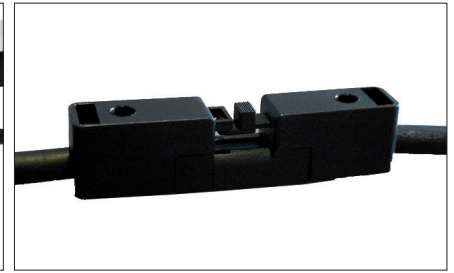

- Rotation à 180° de la réglette
- Faible consommation, technologie LED
- Corps et diffuseur polycarbonate
- Idéales pour une installation dans des espaces restreints, gaines grillagées
- Temps d'installation réduit et pose facilitée par un système de clipsage rapide
- Pré-câblage de 1.3m sur un côté et 1.3m de l'autre
- Câble souple HO7RNF 2x1mm² (pose en gaine hors goulotte)
- Connecteurs IP20 - 2 Pôles - avec verrouillage mécanique
- Durée de vie ≥ 15.000 heures
- Produit livré dans un emballage individuel, notice de montage et sachet d'accessoires
- Kit de fixation grillagé **en option**

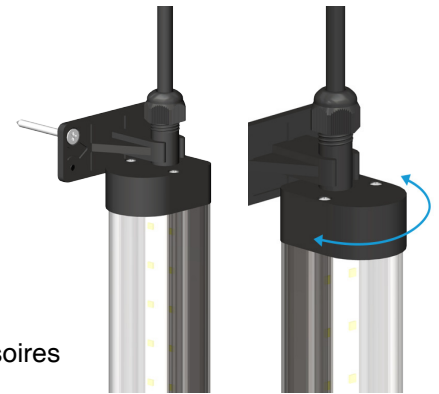

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


ALIMENTATION	230VAC - 50Hz	TYPE DE CÂBLE	HO7RNF 2x1mm ²	DIMENSIONS	900mm
PUISSANCE	18W	CONNECTEURS	IP20 - 2 pôles	INDICE DE PROTECTION	IP65
NB DE LUMEN	1500LM	CÂBLAGE	1.3m de chaque côté	PROTECTION MÉCANIQUE	IK07
NB DE KELVIN	4000K	DURÉE DE VIE	15 000H	CONFORMITÉ NORMES	EN81-20, EN60598-1, EN60598-2-1

ACCESSOIRES



- 3 vis avec 3 chevilles plastiques pour fixation murale
- 2 fixations plastiques
- 4 colliers nylon 6x190mm et 4 chevilles pression

DIMENSIONS

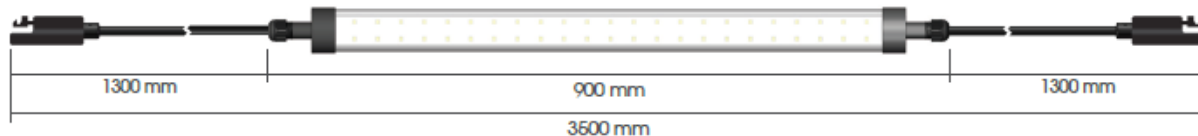

RÉFÉRENCES

Référence Weco	Désignation
05101LED	Réglette LED pré-câblée 900mm - IP65 - 18W - 1500lm - 230 VAC
05127	Kit de fixation grillagé