

■ Dalle à LED 300x300mm - Blanc chaud / Blanc froid

PRÉSENTATION PRODUIT



13W
POWER

120°
ANGLE DE
DIFFUSION

50 000H
DURÉE DE VIE



- Dalle à LED avec température de couleur variable : blanc chaud / blanc froid
- Dimension 295x295mm, épaisseur 9mm
- Possibilité de varier la température de couleur (blanc froid/ blanc chaud) de la dalle grâce à son contrôleur livré avec une télécommande (piles fournies)
- Livré avec système de fixation H

INFORMATIONS TECHNIQUES



Dalle à LED température de couleur variable 300X300mm	
TENSION D'ENTRÉE DE LA DALLE	24V
TENSION D'ALIMENTATION	110-220V
PUISSANCE CONSOMMÉE	13W
COULEUR DE LA LUMIÈRE	Blanc chaud et blanc froid, dimmable
TEMPÉRATURE DE COULEUR	de 3000 à 6000K
ANGLE DE DIFFUSION	120°
DIMENSIONS	295x295x9mm

RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
07.D0303.BC+BF	Dalle à LED Blanc chaud / Blanc froid 300X300mm avec alimentation 24V + télécommande et piles + Système de fixation H

■ Dalle à LED 300x300mm - Blanc chaud / Blanc froid

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

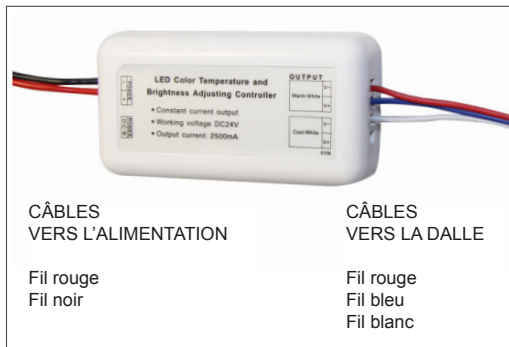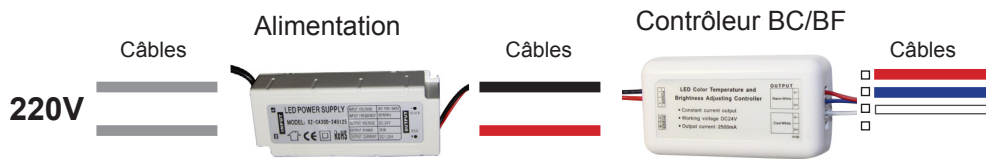

En cas de coupure courant (ou de temporisation), le contrôleur garde en mémoire votre réglage de l'intensité et de la température de couleur.

FONCTIONNALITÉS DE LA TÉLÉCOMMANDE



RÉGLAGES SPÉCIFIQUES ET CONFIGURATION DE PLUSIEURS DALLES À LED

RÉGLAGES DIFFÉRENTS SUR UNE MÊME INSTALLATION

Vous pouvez configurer quatre réglages différents (zones) sur une même installation en utilisant les boutons ON/OFF des quatre zones.


DALLES À LED PAR ZONE

Vous pouvez rajouter un nombre illimité de dalles à LED à une zone de la télécommande.

CONNECTEZ UNE DALLE À LA TÉLÉCOMMANDE

1. Choisissez la zone à laquelle vous souhaitez connecter la dalle à LED.
2. Déconnectez l'alimentation de la dalle que vous souhaitez configurer.
3. Re-branchez l'alimentation et appuyez deux fois sur le bouton ON de la zone choisi. La dalle clignote si la configuration est faite correctement.
4. La dalle à LED est maintenant connectée au bouton ON/OFF de la zone 1.
5. Vous pouvez configurer la couleur et l'intensité de la lumière avec les boutons de la télécommande (bouton cercle noir)

Exemple des zones

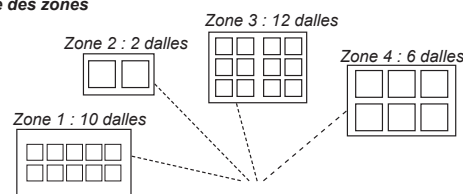

RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
07.D0303.BC+BF	Dalle à LED Blanc chaud / Blanc froid 300X300mm avec alimentation 24V + télécommande et piles + Système de fixation H