

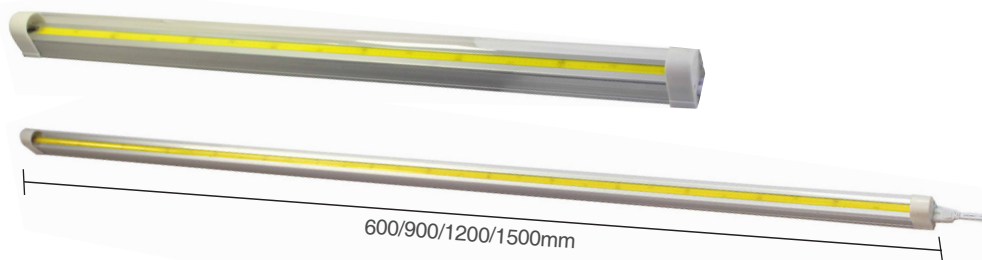



## ■ Réglette à LED COB - 600mm / 900mm / 1200mm / 1500mm

### PRÉSENTATION PRODUIT



- Réglette LED équipée de puce COB haute puissance
- Dimensions du profil : 27x39mm
- Longueurs 600mm et 1200mm disponibles en stock, 900mm et 1500mm avec un délai supplémentaire
- Durée de vie de 50 000 heures
- Câbles prolongateurs et câbles de raccordement disponibles en option
- Convient idéalement pour les cabines OTIS Europa 2000 et éclairage coffrets techniques (ascenseurs résidentiels)
- Dimension 600mm disponible également en couleur verte pour l'éclairage peignes des escaliers mécaniques



### INFORMATIONS TECHNIQUES

	600mm	900mm	1200mm	1500mm
TENSION D'UTILISATION	AC85-265V	AC85-265V	AC85-265V	AC85-265V
PUISSANCE CONSOMMÉE	9W	14W	19W	25W
NOMBRE DE LUMEN	600-720LM	1200-1300LM	1350-1520LM	1700-1900LM
ANGLE DE DIFFUSION	155°	155°	155°	155°
DIMENSIONS	570x27x39mm	870x27x39mm	1170x27x39mm	1470x27x39mm
DRIVER ET CAPACITEUR	Courant constant	Courant constant	Courant constant	Courant constant

### RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
07.T3-265V06BF9WF	Réglette à LED COB - AC85-265V 9W Blanc froid fixe - 600mm
07.T3-265V09BF14WF	Réglette à LED COB - AC85-265V 14W Blanc froid fixe - 900mm
07.T3-265V12BF19WF	Réglette à LED COB - AC85-265V 19W Blanc froid fixe - 1200mm
07.T3-265V15BF9WF	Réglette à LED COB - AC-85-265V 25W Blanc froid fixe - 1500mm
07.T3.240V10WGR	Éclairage des peignes - lumière verte - 10W - 600mm